КАТАЛОГ

на узлы и запасные части
к замерным установкам

ТЕХСНАБ

О КОМПАНИИ

С 1999 года ООО «Техснаб» успешно функционирует на рынке оборудования для нефтегазовой отрасли. Основная специализация - производство и продажа запасных частей к АГЗУ «Спутник».

Компания занимает лидирующие позиции на отечественном и зарубежном рынке. Все изделия изготовлены на современном оборудовании (станки с ЧПУ, станки-автоматы, установки для газовой и плазменной резки металла, установка для лазерной маркировки продукции (защита от контрафакта и удобства работы на местах)) с применением высококачественных материалов согласно ГОСТ, что подтверждается соответствующими сертификатами.

Вся продукция подлежит обязательной контрольной проверке на высокоточном контрольно-измерительном оборудовании.

СОДЕРЖАНИЕ

О компании 2
Заслонка ЗС-40 4
Оборудование насосное ГП-40 10
Переключатель скважин многоходовой ПСМ-40 14
Регулятор расхода РР-40 26
Счетчик жидкости турбинный ТОР-Т 34
Пробоотборник ПОН-2 44
Запчасти для емкости сепарационной 46
Резинотехнические изделия 48
Реквизиты 50

Цвет продукции может отличаться от изображений представленных в данном каталоге.
Производитель оставляет за собой право изменять конструкцию с сохранением технических характеристик и качества изделий.

Заслонка ЗС-40

Шифр **ЗС40.00.000**

Заслонка предназначена для создания перепада давления между сепаратором и общим трубопроводом в автоматизированной групповой замерной установке «Спутник»:

- АМ40-8-400
- АМ40-10-400
- АМ40-14-400
- АМ40-8-400КМ
- Б40-14-500

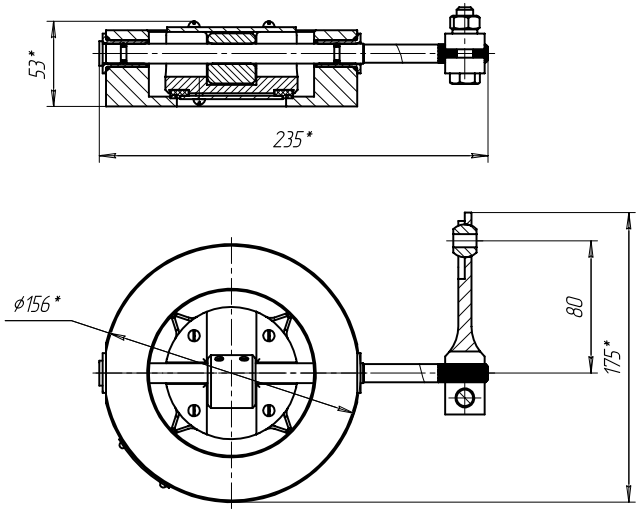

Технические характеристики

Рабочее давление, МПа, не более	4,0
Рабочая среда	попутный газ
Габаритные размеры	250x180x51
Масса, кг, не более	6,3

Оборудование имеет сертификат соответствия

Гарантийный срок эксплуатации 12 месяцев со дня ввода в эксплуатацию, гарантийный срок хранения 18 месяцев со дня изготовления

Заслонка
ЗС-40-01



Заслонка
ЗС-40-02



Заслонка
ЗС40П.00.000



Эксцентрик
ЗС40.00.006



Клапан
ЗС40.00.007



Шайба
ЗС40.00.008



Винт стопорный
ЗС40.00.009



Рычаг
ЗС40.00.012



Втулка
ЗС40.00.003



Вал заслонки эксцентричной
ЗС40.00.001-01



Вал
ЗС40.713.002

Вал
ЗС40.00.001



Шайба
ЗС40.00.005



Корпус
ЗС40.00.002



Подшипник
ЗС40.00.010



Кольцо
ЗС40.00.004

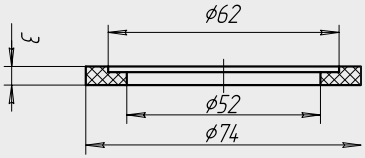

Кольцо
ЗА40.00.13.342

Оборудование насосное ГП-40

Шифр **ГП40.00.000**

Предназначен для создания гидравлического давления в силовом гидравлическом цилиндре переключателя скважин многоходового в установках «Спутник»:

- АМ40-8-400
- АМ40-10-400
- АМ40-14-400
- АМ40-8-400КМ
- Б40-14-500

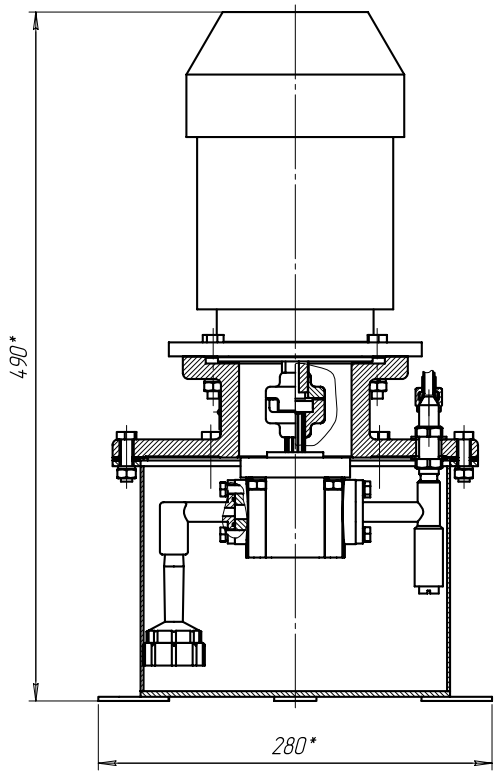

Технические характеристики

Давление насоса, МПа	от 1,6 до 4,0
Тип двигателя	асинхронный, трехфазовый, АИМЛ80А6-IM2081У2,5
Исполнение электродвигателя	взрывозащищенное
Вид взрывозащиты	«взрывонепроницаемая оболочка»
Режим работы приводов	повторно-кратковременный
Объем заливаемого масла, л, не менее	4,7
Марка масла	АМГ-10 ГОСТ 6794-75, ВМГЗ ТУ38-101479-74
Габаритные размеры	280 х 550
Масса, кг, не более	24

Оборудование имеет сертификат соответствия

Гарантийный срок эксплуатации 12 месяцев со дня ввода в эксплуатацию, гарантийный срок хранения 18 месяцев со дня изготовления

Оборудование насосное
ГП-40-М3



Шестерня ведущая
ГП40.04.00.003



Шестерня ведомая
ГП40.04.00.004



Фильтр
ГП40.03.00.000



Насос
ГП40.04.00.000



Крышка бачка
ГП40.00.00.075



Двигатель асинхр.
АИМ-А-63В4Ф

Манжета
ГП40.04.01.000



Полумуфта
ГП40.00.00.008





Полумуфта
ГП40.04.00.005



Трубка ДКРНМ
комплект 2500 мм

Сухарь
ГП40.00.00.009





ПСМ-40

Шифр **ПСМ40.00.000.000**

Переключатели скважин многоходовые предназначены для автоматической и ручной установки скважин на замер в установках автоматизированных групповых типа «Спутник»:

- АМ40-8-400, АМ40-10-400
- АМ40-14-400, АМ40-8-400КМ
- Б40-14-500, АМ40-8-400КМ-01
- АМ40-8-400КМ-02, АМ25-8-1500

Возможен вариант изготовления в коррозионостойком исполнении (ПНЖ)

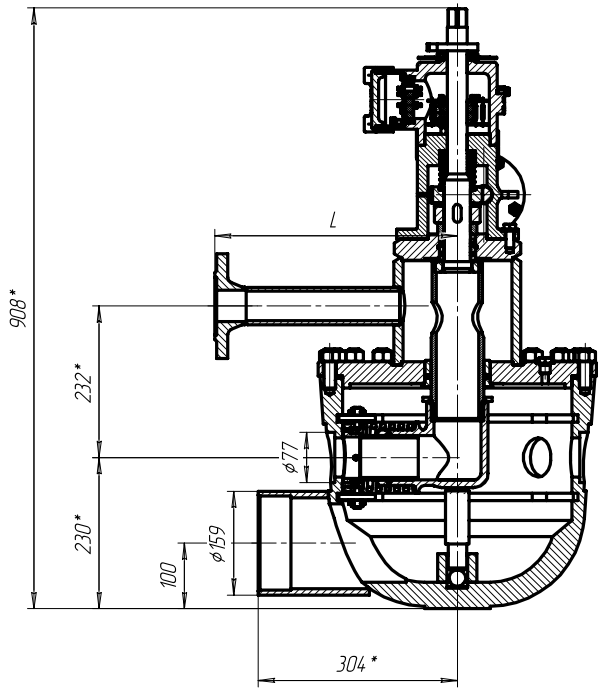

Технические характеристики

Рабочее давление, МПа	4,0
Диаметр входных патрубок, мм	50, 80
Диаметр общего выходного патрубка, мм	100, 150
Диаметр измерительного патрубка, мм	50, 80
Количество подсоединяемых скважин	8, 10, 14
Мах. перепад давления между замерным и общим трубопроводом, МПА, не более	0,12
Напряжения питания датчика положения	24В
Род тока	постоянный
Диапазон темп. окружающей среды, °С	+5 до +50
Относительная влажность окруж. среды при темп. +20 °С, %, не более	80
Габаритные размеры, мм, Диаметр х Высота	660 х 920
Масса, кг, не более	250

Оборудование имеет сертификат соответствия

Гарантийный срок эксплуатации 12 месяцев со дня ввода в эксплуатацию, гарантийный срок хранения 18 месяцев со дня изготовления

ПСМ-40У



Гидроцилиндр

ПСМ40.13.954.008



Пружина

ПСМ40.00.31.050



Крышка

ПСМ40.00.054.113



Гильза

ПСМ40.00.24.019

Поршень

ПСМ40.00.19.010



Рейка
ПСМ40.00.33.002

Каретка
ПСМ40.11.00.000



Каретка
ПСМ-40У.11.00.007

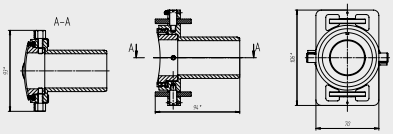

Ось-Винт
ПСМ40.11.00.007



Ось-Винт
ПСМ-40У.11.00.027



Пружина
ПСМ40.00.049.004



Пружина
ПСМ-40У.00.00.148

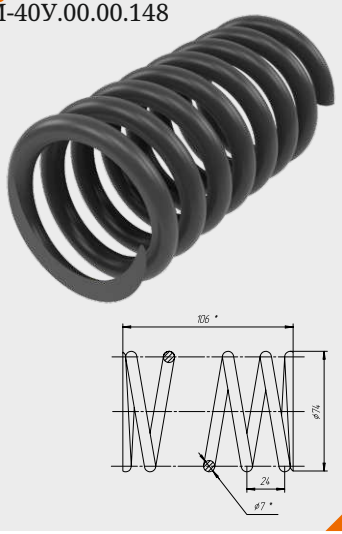

Ролик
ПСМ40.11.00.004

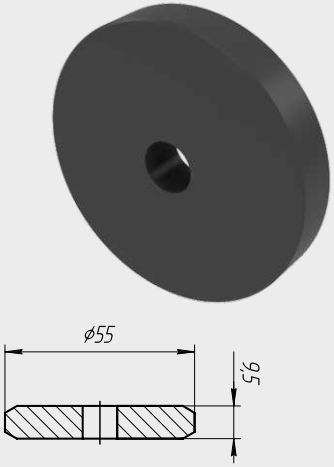

Ролик
ПСМ-40У.11.00.012

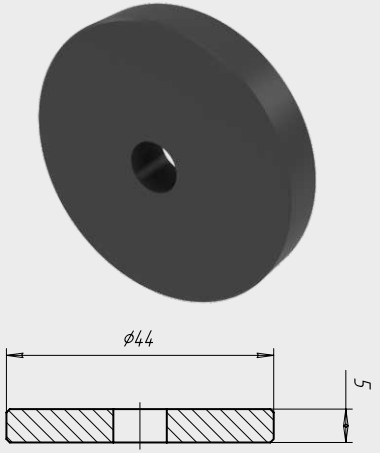

Вал
ПСМ40.04.00.002

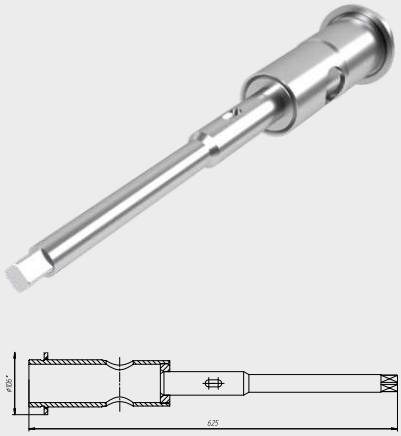

Вал
ПСМ-40У.04.00.007

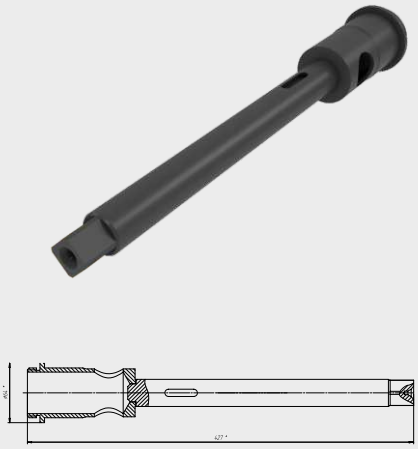

Корпус
ПСМ40.00.21.022

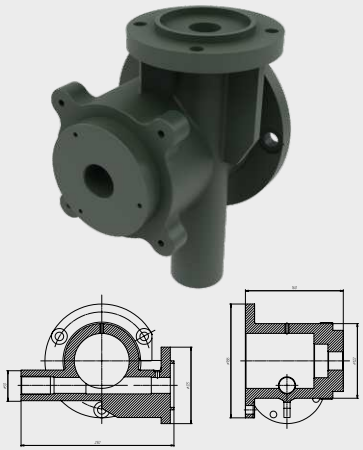

Корпус
ПСМ-40У.00.21.105



Винт регулировочный
ПСМ40.37.914.002



Кольцо
ПСМ40.00.25.027



Колесо зубчатое
ПСМ40.00.32.003 8 скв.
-01 10 скв.
-02 14 скв.



Колесо зубчатое
ПСМ-40У.00.32.015



Храповик
ПСМ40.00.29.001 8 скв.
-01 10 скв.
-02 14 скв.



Храповик
ПСМ-40У.00.29.009



Пружина
ПСМ40.00.49.048



Съемник
ПСМ40.01.98.000СБ

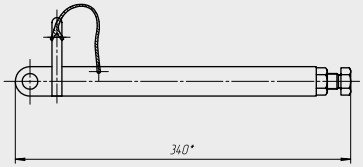

Пружина
ПСМ40.00.30.049



Пружина
ПСМ-40У.00.00.144



Крышка
ПСМ40.02.173.002



Кольцо

ПСМ40.00.26.042 -01
-02
-03

Кольцо

ПСМ-40У.00.26.077 -01
-02
-03



Корпус

ПСМ40.00.22.025



Датчик положения

ПСМ40.09.00.000 8 скв.
-01 10 скв.
-02 14 скв.



Указатель

ПСМ40.10.00.000



Колодка клеммная

ПСМ40.05.00.000



Крышка
ПСМ40.06.00.014



Указатель
ПСМ40.01.00.000 14 скв.
-01 10 скв.
-02 8 скв.

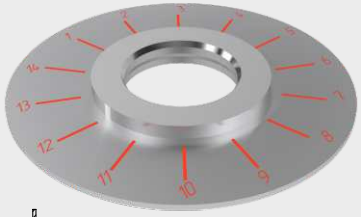

Указатель
ПСМ40.00.20.012





Угольник
ПСМ40.12.00.000



Угольник
ПСМ-40У.12.00.004



Пробка
ПСМ40.00.34.021





Прокладка
ПСМ40.00.36.101

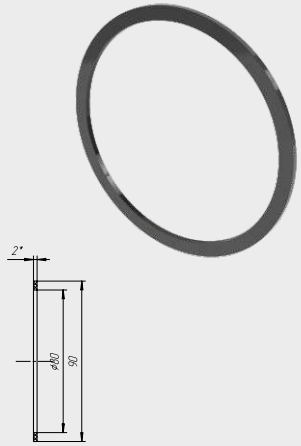

Сегмент
ПСМ40.03.00.000

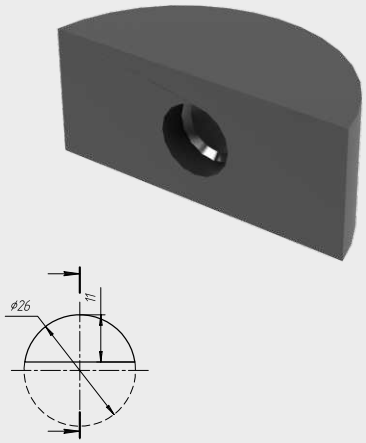

Уплотнение
ПСМ40.11.00.003

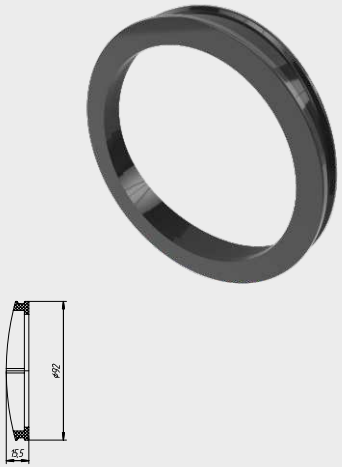

Уплотнение
ПСМ-40У.11.00.003

Уплотнение
ПСМ40.11.00.100

Кольцо уплотнительное
ПСМ40.00.44.003

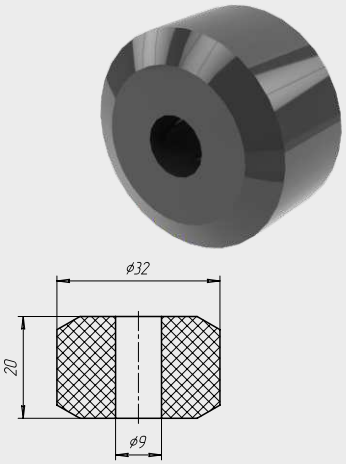

Болт ЗИП

ПСМ40.01.00.003



ЗИП ПСМ

РТИ ПСМ	1 шт
Уплотнительное кольцо ПСМ40.00.44.003	1 шт
Ключ ЗИП 40.03.001	1 шт
Указатель ПСМ40.01.00.000	1 шт
Указатель ПСМ40.00.20.012	1 шт
Съемник ПСМ40.01.98.000СБ	1 шт
Болт ЗИП 40.01.00.003	1 шт
Болт М16*50	4 шт
Рукав 40.07.645.001	1 шт
Ключ ПСМ 12*13	1 шт.
Шайба нажимная ПСМ40.00.050.102	1 шт.

РТИ ПСМ

Кольцо 070-080-58	2 шт
Кольцо 016-020-25	2 шт
Кольцо 075-080-30	2 шт
Кольцо 080-085-30	2 шт
Кольцо 080-090-58	2 шт
Кольцо 067-075-46	2 шт
Кольцо 040-048-46	2 шт
Кольцо 350-360-58	2 шт
Уплотнение каретки ПСМ40.11.00.003	2 шт

РТИ ПСМ-40У

Кольцо 070-080-58	2 шт
Кольцо 016-020-25	2 шт
Кольцо 075-080-30	2 шт
Кольцо 030-034-25	2 шт
Кольцо 235-245-46	1 шт
Кольцо 046-052-36	2 шт
Кольцо 050-055-30	2 шт
Кольцо 055-060-30	2 шт
Кольцо 057-063-36	9 шт
Уплотнение ПСМ-40У.11.00.003	2 шт

Подпятник

ПСМ40.00.00.003



Комплект модернизации

ПСМ40.14.00.000

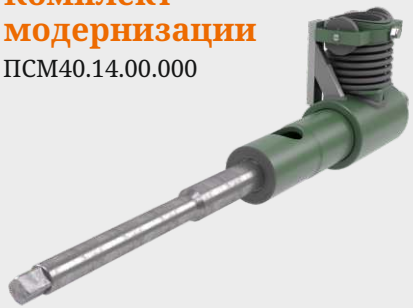



Корпус

ПСМ40.08.000.008

РР-40

*КМЧ по умолчанию в комплект поставки не входит

Шифр **РР40.00.00.000**

Регуляторы расхода предназначены для обеспечения равномерного расхода жидкости в замерной линии в автоматизированных групповых замерных установках:

- АМ40-8-400, АМ40-10-400,
- АМ40-14-400, АМ40-8-400КМ,
- Б40-14-500, АМ40-8-400КМ-01,
- АМ40-8-400КМ-02, АМ25-8-1500.

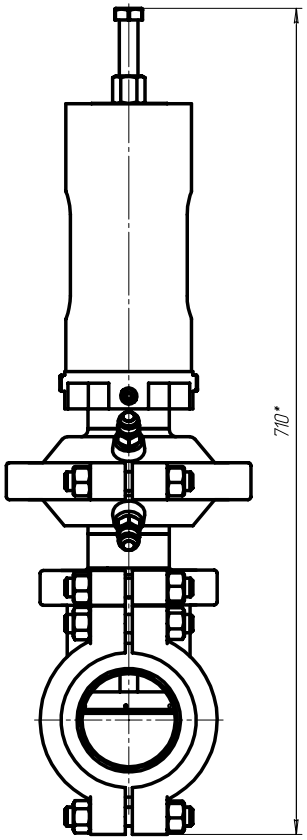

Технические характеристики

Рабочее давление, МПа	4,0±5%
Условная пропускная способность	от 6 до 30
Перепад давления на мембрану регулятора, МПа	
на открытие	0,08-0,12
на закрытие	0,02-0,03
Условный проход регулятора	Ду 80
Габаритные размеры, мм. Длина х высота	345х730
Масса, кг, не более	60

Оборудование имеет сертификат соответствия

Гарантийный срок эксплуатации 12 месяцев со дня ввода в эксплуатацию, гарантийный срок хранения 18 месяцев со дня изготовления

Корпус
РР40.04.00.000



Седло
РР40.00.11.035



Шток
РР40.00.21.098



Шток
РР40.00.23.100

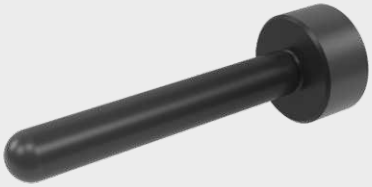

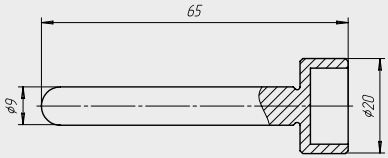

Шток
РР40.00.22.099

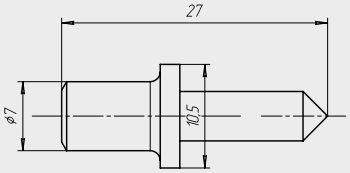

Тарелка
РР40.00.20.065



Шайба
PP40.00.32.010

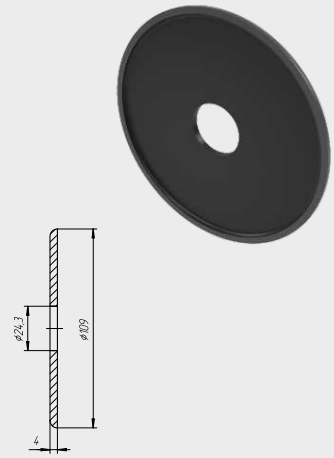

Мембрана
PP40.00.10.022

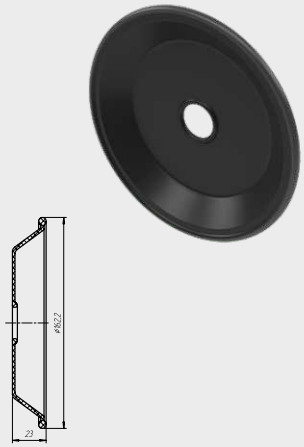

Втулка
PP40.00.00.121

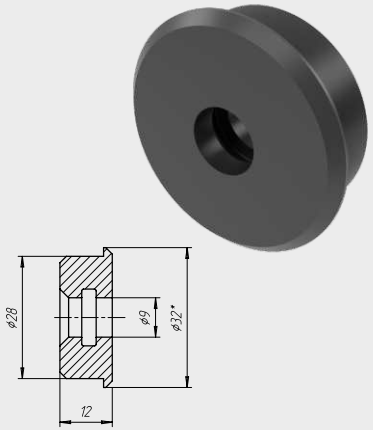

Пробка
PP40.00.28.055

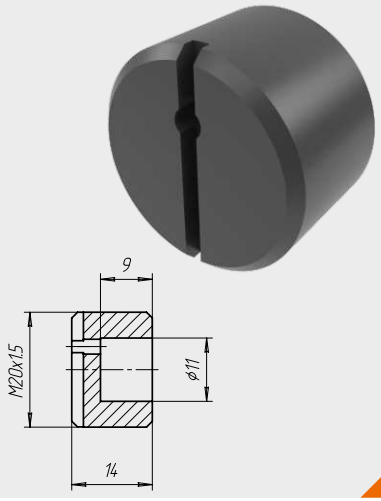

Пробка
PP40.00.27.054

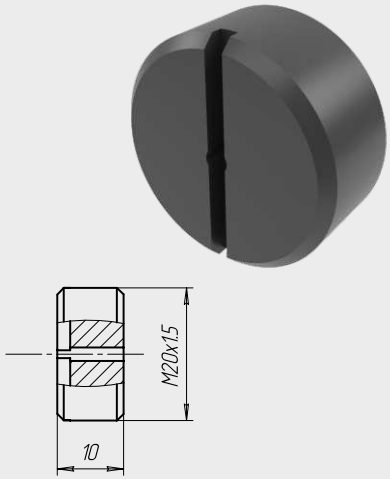

Пробка
PP40.00.26.037

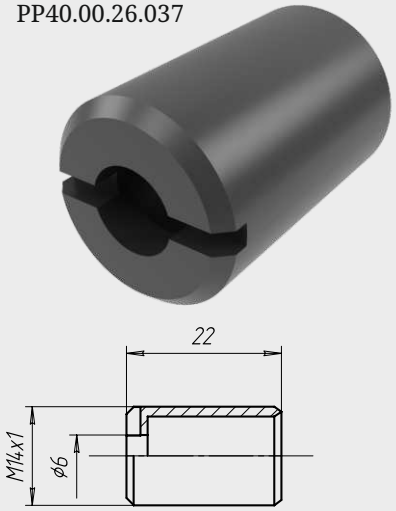

Втулка
PP40.04.02.00.127



Втулка
PP40.02.00.126



Втулка
PP40.00.15.130



Корпус фиксатора
PP40.20.00.139



Пружина
PP40.00.25.102



Пружина
PP40.00.24.082



Шарик 7.938.16
ГОСТ3722-81

Клапан
РР40.01.00.040СБ



Направляющая
РР40.01.00.034





Хомут
РР40.00.29.022



Хомут
РР40.00.30.023

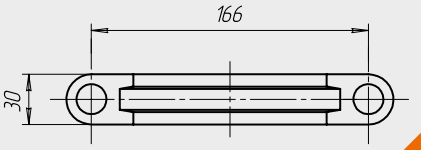

Трубка медная

Корпус
РР40.01.00.154

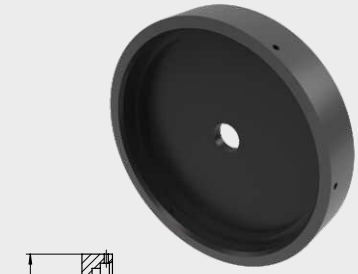



ТОР-Т

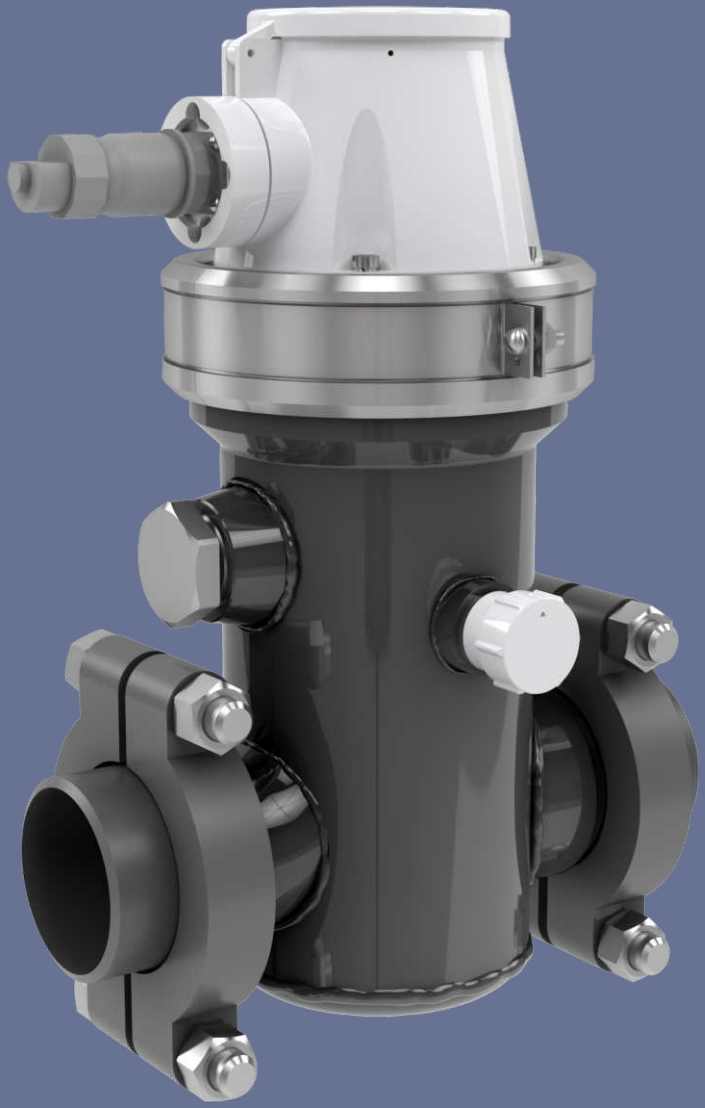

*КМЧ по умолчанию в комплект поставки не входит

Шифр **ТОР-Т-50, ТОР-Т-80**

Счетчики жидкости турбинные «ТОР» (в дальнейшем счетчики), предназначенные для измерения количества жидкости (кроме питьевой), нефти и нефтепродуктов в единицах объема на технологических установках нефтедобывающих предприятий и в других отраслях народного хозяйства:

- АМ40-8-400, АМ40-10-400,
- АМ40-14-400, АМ40-8-400КМ,
- Б40-14-500, АМ40-8-400КМ-01,
- АМ40-8-400КМ-02, АМ25-8-1500.

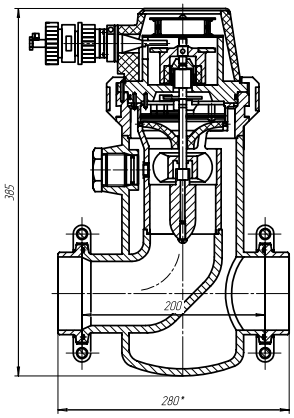

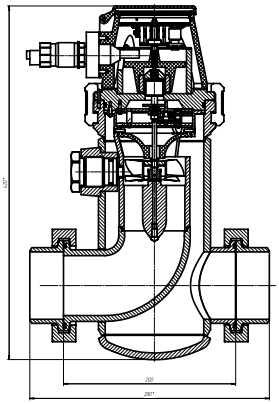

Технические характеристики

Диаметр условного прохода	ТОР 50; ТОР 80	50; 80
Пропускная способность $м^3/с$	ТОР 50	от 0,0016 до 0,008
	ТОР 80	от 0,0041 до 0,02
Габаритные размеры. Длина х ширина х высота.	ТОР 50	320х177х385
	ТОР 80	320х177х415
Масса, кг, не более	ТОР 50; ТОР 80	20; 25
Питание электрических цепей электромагнитного датчика:		
- род тока		постоянный
- напряжение, В, не менее		6
- коммутируемая мощность при работе на активную нагрузку, Вт, не более		0,6
Характеристика рабочей среды:		
- температура,°С		от +5 до +70
- содержание парафина, объёмное, %		10
- вязкость, $м^2$		от 1х10-6 до 120х10-6
- содержание сернистых соединений по весу, %		3
- количество механических примесей, мг/л		3000
- размер частиц механических примесей, мм		5

Оборудование имеет сертификат соответствия

Гарантийный срок эксплуатации 12 месяцев со дня ввода в эксплуатацию, гарантийный срок хранения 18 месяцев со дня изготовления

Корпус
TOP-T-50.02.01.001

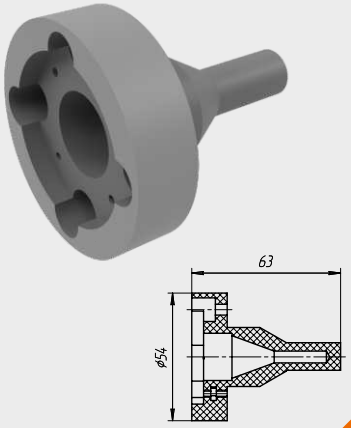

Редуктор
TOP-T-50.10.00.000

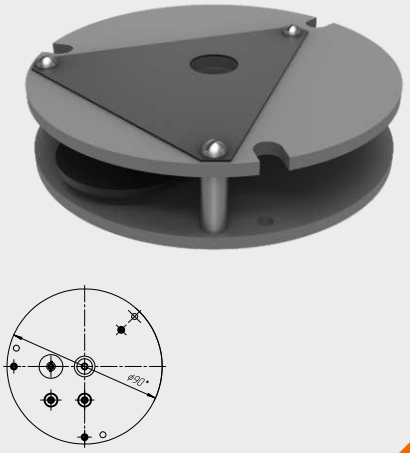

Редуктор
TOP-T-80.10.00.001

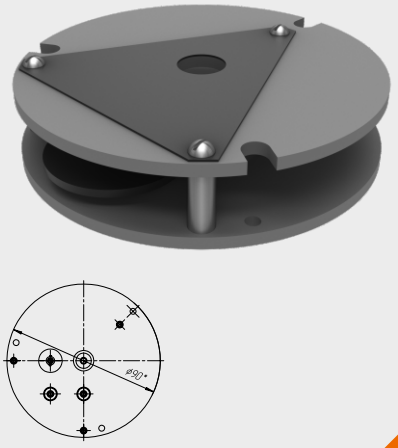

Крыльчатка
TOP-T-50.09.00.008

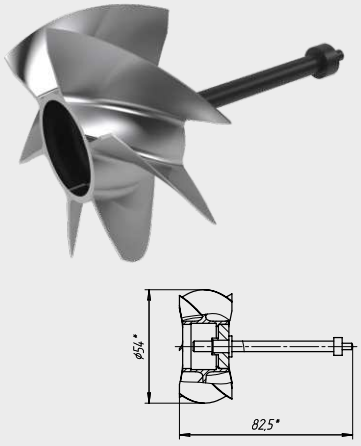

Крыльчатка (пласт.)
TOP-T-50.09.00.008-01

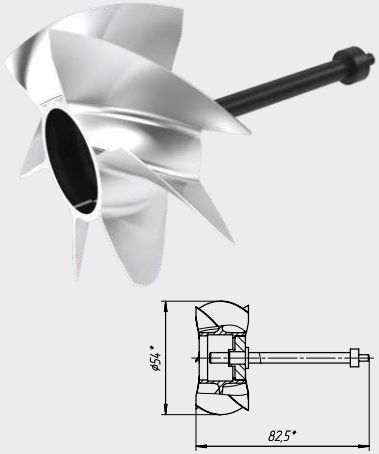

Крыльчатка
TOP-T-80.09.00.007

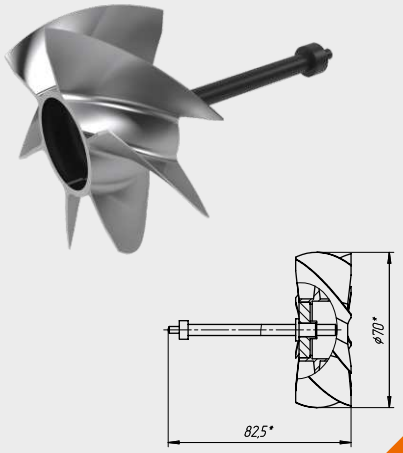

Обтекатель
TOP-T-50.13.01.029

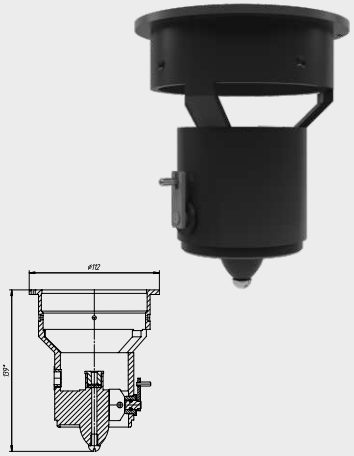

Обтекатель
TOP-T-80.13.01.024

Рычаг
TOP-T-50.03.35.002

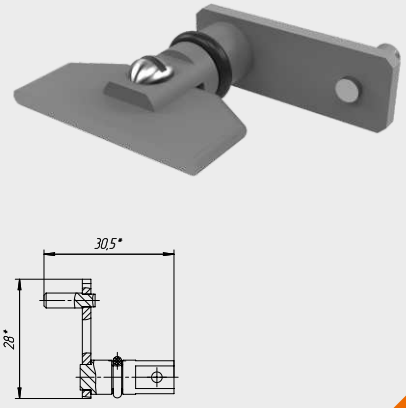

Рычаг
TOP-T-50.05.35.003





Рычаг
TOP-T-80.05.35.003





Крышка
TOP-T-50.15.01.178



Стекло
ТОР-Т-50.15.02.002

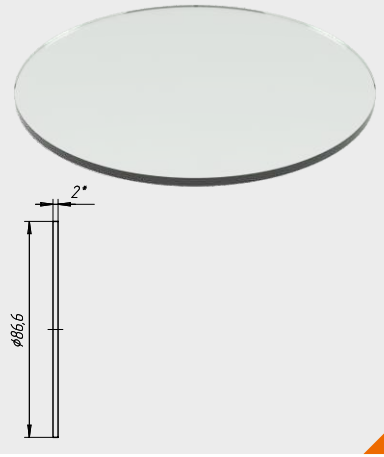

Шкала
ТОР-Т-50.06.01.021

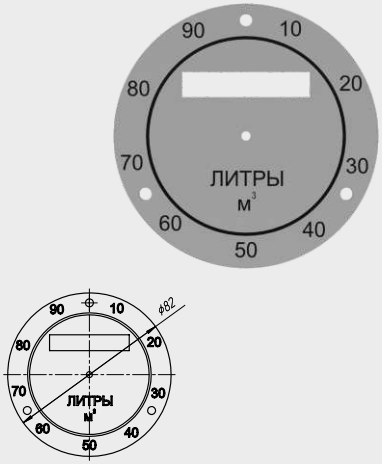

Стрелка
ТОР-Т-50.06.02.057

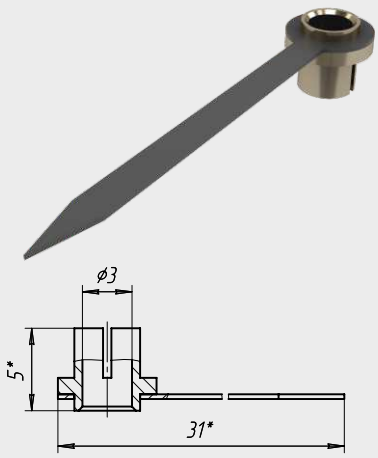

Муфта магнитная
ТОР-Т-50.11.00.000

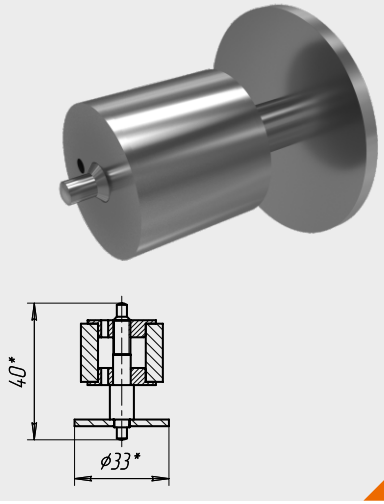

Муфта магнитная
ТОР-Т-80.11.00.003

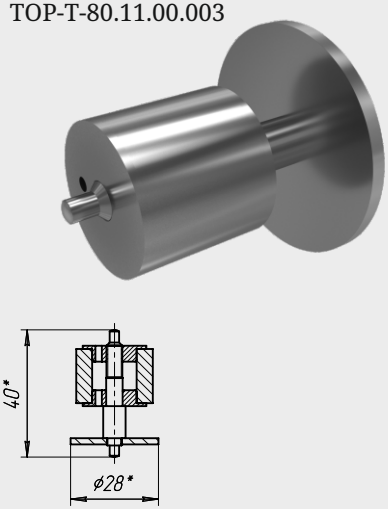

Муфта магнитная
ТОР-Т-50.11.00.002

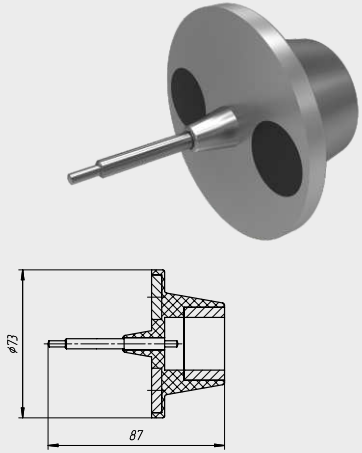

Хомут
TOP-T-50.16.01.002

Хомут
TOP-T-80.16.01.003



Хомут
TOP-T-50.07.00.061



Фланец
TOP-T-50.16.02.061



Фланец
TOP-T-80.16.02.074



Датчик электромагнитный
TOP-T-50.02.00.003

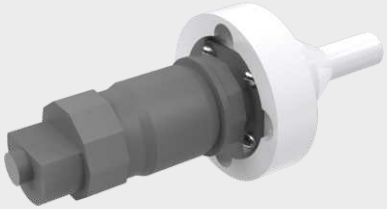



Рычаг
ТОР-Т-80.03.35.002

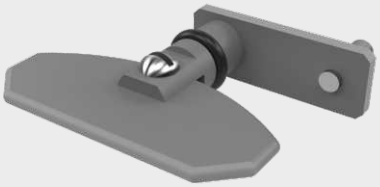



Подшипник
ТОР-Т-50.10.01.005





Подпятник
ТОР-Т-50.10.02.001



Подшипник
ТОР-Т-50.13.02.006



Счетчик механический
ТОР-Т-50.06.00.000



Счетчик механический
ТОР-Т-50.06.00.004

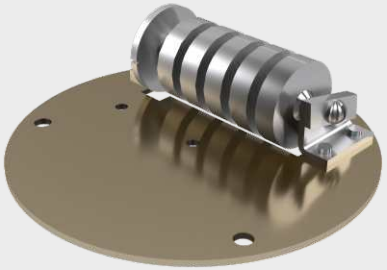



Крышка
TOP-T-80.03.17.005



Крышка
TOP-T-80.03.17.077



Шарик
Д-5 мм

Кольцо
TOP-T-80.00.24.000



Диск
TOP-T-50.03.26.020



Пробка
TOP-T-50.00.65.009



Пробка
ТОР-Т-80.00.65.009



Отражатель обтекателя ТОР-50





Отражатель обтекателя ТОР-80





Винт
3-10-кд (сталь)

Винт
3-10-кд (латунь)

Комплект ЗИП к ТОР-Т-50

Кольцо 005-008-19	1 шт
Кольцо 018-022-25	1 шт
Кольцо 080-086-36	2 шт
Кольцо 114-120-36	1 шт
Кольцо 026-032-36	1 шт

КМЧ ТОР-Т-80

Фланец ТОР-Т-80.16.02.074	2 шт
Хомут ТОР-Т-80.16.01.003	4 шт
Шпилька М16х110	4 шт
Гайка М16	8 шт
Кольцо 096-102-36	2 шт

КМЧ ТОР-Т-50

Фланец ТОР-Т-50.16.02.061	2 шт
Хомут ТОР-Т-50.16.01.002	4 шт
Шпилька М16х110	4 шт
Гайка М16	8 шт
Кольцо 080-086-36	2 шт

ПОН-2

Шифр **ПОН-2**

Пробоотборник незамерзающий для сырой нефти ПОН-2 предназначен для отбора проб сырой нефти из трубопровода:

- АМ40-8-400, АМ40-10-400,
- АМ40-14-400, АМ40-8-400КМ,
- Б40-14-500, АМ40-8-400КМ-01,
- АМ40-8-400КМ-02, АМ25-8-1500.

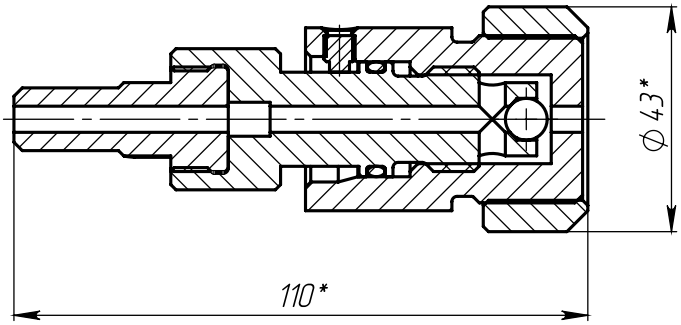

Технические характеристики

Рабочая среда	сырая нефть
Температура рабочая среды	от +5 до +90°
Рабочее давление, МПа	4,0
Условный проход, Ду, мм	5
Габаритные размеры, мм. Диаметр х длина	50х130
Масса, кг, не более	0,5

Оборудование имеет сертификат соответствия

Гарантийный срок эксплуатации 12 месяцев со дня ввода в эксплуатацию, гарантийный срок хранения 18 месяцев со дня изготовления

ЗАПЧАСТИ
ДЛЯ ЕМКОСТИ СЕПАРАЦИОННОЙ

Поплавок
CE700.01.001

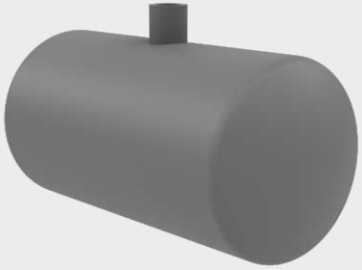



Вал поплавка сеп ёмк.
CE700.09.027

Противовес
CE700.09.001





Рукоятка
CE700.01.003

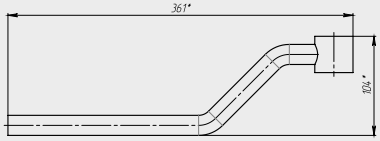

Тяга
CE700.09.004





РЕЗИНОТЕХНИЧЕСКИЕ ИЗДЕЛИЯ

Кольцо 005-008-19
Кольцо 008-012-25
Кольцо 009-013-25
Кольцо 010-014-25
Кольцо 011-014-19
Кольцо 012-016-25
Кольцо 014-018-25
Кольцо 015-019-25
Кольцо 016-020-25
Кольцо 018-022-25
Кольцо 019-024-30
Кольцо 020-025-30
Кольцо 020-026-36
Кольцо 024-030-36
Кольцо 026-032-36
Кольцо 027-032-30
Кольцо 030-034-25
Кольцо 035-041-36
Кольцо 038-042-25
Кольцо 040-048-46
Кольцо 044-050-36
Кольцо 046-052-36
Кольцо 050-055-30
Кольцо 055-060-30
Кольцо 057-063-36
Кольцо 058-064-36
Кольцо 060-065-30
Кольцо 065-070-30
Кольцо 067-075-46
Кольцо 070-080-58
Кольцо 074-080-36
Кольцо 075-080-30
Кольцо 076-082-36
Кольцо 080-085-30
Кольцо 080-086-36
Кольцо 080-090-58
Кольцо 085-095-58
Кольцо 095-100-30
Кольцо 096-102-36
Кольцо 099-105-36
Кольцо 100-106-36
Кольцо 100-110-58
Кольцо 105-110-25
Кольцо 114-120-36
Кольцо 235-245-46
Кольцо 350-360-58
Кольцо 360-370-58

Изготавливаются по ГОСТ 9833-73

Реквизиты организации
ООО «Техснаб»

Полное и краткое наименование	Общество с ограниченной ответственностью «Техснаб» / ООО «Техснаб»
Юридический адрес	452613, Республика Башкортостан, г. Октябрьский, ул. Космонавтов, 61
Почтовый адрес	452613, Республика Башкортостан, г. Октябрьский, ул. Космонавтов, 61
Действующие номера	8 (34767) 4-47-42, 3-00-60
Электронная почта	texnab@yandex.ru
ИНН	0265018363
КПП	026501001
ОГРН	1020201930980
Расчетный счет	40702810106380101241
Полное наименование банка	Башкирское отделение № 8598 ПАО «Сбербанк
Местонахождение банка	Республика Башкортостан, г. Октябрьский, ул. Губкина, 27
Корреспондентский счет	30101810300000000601
БИК	048073601
ОКПО	50797920

Центральный офис
Россия, Республика Башкортостан,
г. Октябрьский, ул. Космонавтов, д. 61
info@texnab.ru
+7 (34767) 3 00 00

www.texnab.ru